


MÔ TẢ KỸ THUẬT

MẶT NẠ THOÁT HIỂM CHỐNG KHÓI CHÁY
PROTECTIVE BREATHING EQUIPMENT AGAINST FIRE & SMOKE

- * Nhà sản xuất /Manufacturer : **Essex PB&R Corporation**
- * Sản xuất theo tiêu chuẩn : **Châu Âu EN 403**
- * Thời hạn sử dụng : **5 Năm 6 tháng**

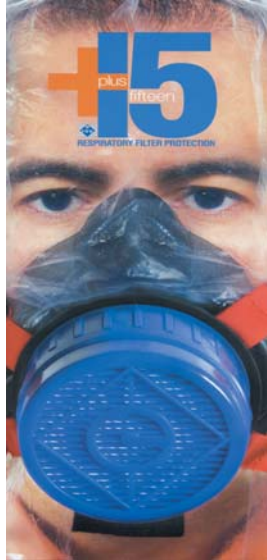

The Last Chance Rescue Filter Assembly has been tested against the following toxic gases:

CHỐNG LẠI CÁC KHÍ ĐỘC SAU :

Challenge Gas	Concentration	Allowable Breakthrough 15"	IDLH Levels	Actual Breakthrough
Loại khí	Mật độ	Mật độ đi qua trong giới hạn cho phép 15"	Mật độ nguy hiểm	Thời gian mật độ đi qua thực tế của Plus 15
Carbon Monoxide CO	2,500 ppm Mật độ CO Thấp	200 ppm**	1200 ppm	<200 ppm** (24 min) 24 phút
Carbon Monoxide* CO	10,000 ppm Mật độ CO Cao	200 ppm**	1200 ppm	<200 ppm** (24 min) 24 phút
Hydrogen Cyanide HCN	400 ppm	10 ppm	50 ppm	<10 ppm (60 min) 60 phút
Hydrogen Chloride HCL	1000 ppm	5 ppm	50 ppm	<5 ppm (170 min) 170 phút
Hydrogen Sulfide H₂S	1000 ppm	10 ppm	100 ppm	<10 ppm (390 min) 390 phút
Sulfur Dioxide S₂O	100 ppm	3 ppm	100 ppm	<3 ppm (180 Min) 180 phút
Acrolein (Propenal)	100 ppm	.5 ppm	5 ppm	<0.5 ppm (30 min) 30 phút

U.S.-made Plus 15 is the clear choice for fire and smoke emergencies.

A high-quality, low-cost filtered escape hood that gives wearers a life-saving 15 minutes of protection.

- Tested to EN 403 Certification
- Protects against carbon monoxide
- Clear FEP hood offers maximum visibility
- 5½ - year shelf life lowers replacement costs
- Lightweight, portable, easy to use
- One size fits most adults
- Cost-effective solution for large groups or individuals
- Dimensions : 6" x 5" x 4"

From Essex PB&R Corp.,
The trusted name in protective breathing equipment



- > Chịu nhiệt từ 250 - 280°C
- > Sản phẩm đã được kiểm định theo tiêu chuẩn **EN403** bởi đơn vị độc lập thứ 3 Assay Technologies / USA
- > Khi mang vẫn có thể nói chuyện với nhau được.
- > Tầm nhìn rõ ràng, lớp màng làm bằng vật liệu FEP.
- > Có thể cất giữ tại nhiệt độ -30°C đến 85°C
- > Thời gian sử dụng **15 phút** theo qui định nhà sản xuất (Tuy nhiên thực tế có thể kéo dài tới **24 phút**)

Ưu điểm :

- * Chống được nhiều loại khí độc hại
- * Màng lọc : Vượt xa mức độ cho phép (Hơn nhiều sản phẩm khác cùng loại - ngay cả mật độ **CO** cao đến **10.000ppm** thì mật độ đi qua **Plus 15** nhỏ hơn **200ppm** trong vòng **24 phút**)

SỰ SỐNG CÒN TRONG ĐÁM CHÁY
CÓ SỰ ĐÓNG GÓP CỦA MẶT NẠ THOÁT HIỂM CHỐNG KHÓI KHẨN CẤP

■ 3/4 trường hợp tử vong khi hỏa hoạn là do bị nhiễm khói.

Sản phẩm có giấy chứng nhận
Chất lượng (CQ) và Xuất xứ (CO)
 (nhà sản xuất) (phòng thương mại)

Công ty TNHH THIẾT BỊ LIÊN QUỐC (UNATION EQUIPMENT CO., LTD)

Trụ Sở Chính : 17 Hồ Bá Kiện, Q.10, TP.HCM. **Tel :** 08. 38666694 – **Fax :** 08. 38666533 – **Mail:** lienquoc@unation.com.vn

Website : www.unation.com.vn - www.lienquoc.com